



SEIPO®

Kreative
COLLECTION



PRONTO
COLLECTION


CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Serie Wave Articolo W032

Ultimo aggiornamento 14 dicembre 2021

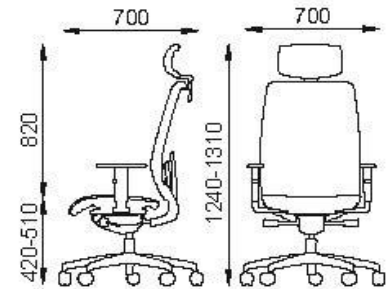

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Qualità) - UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema Ambiente) - UNI ISO 45001:2018 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.

Componenti di Serie:

RUOTE: RT05 - A doppia battitura in nylon nero diam. 65 mm.

BASE: BS81 - Base a 5 razze in nylon nero, diametro 700 mm.

COLONNA A GAS: Nera, di classe 3

MOVIMENTI:

F- Movimento sincronizzato in alluminio nero che permette:

1) La rotazione del sedile di 360°

2) La regolazione dell'altezza del pistone a gas

3) La regolazione dell'intensità di carica automatica.

4) Il blocco e lo sblocco in 5 posizioni tramite la leva con sistema antishock.

SCHIENALE: anatomica curvato in nylon con rete a scelta nelle varie finiture presenti nella cartella colori, con supporto lombare regolabile in altezza e profondità

SEDILE: interno in nylon rivestito in rete nera

POGGIATESTA: in tinta con la poltrona regolabile in altezza ed inclinazione. (5)

BRACCIOLI: B13 - regolabile in altezza

1)



2)



3)



4)



5)



Opzionali:

RUOTE:

-RT06 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio diam. 65 mm.

-RT07 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio autofrenante diam. 65 mm.

-RT08 - A doppia battitura nylon nero, gommate in con profili cromati diam. 65 mm.

-RT13 - A doppia battitura nylon nero, antistatici diam. 50 mm.

PIEDINI:

-PD10 - In poliammide colore nero

-PD11 - In poliammide colore nero con copertura cromata

BASE: BS80 - Base a 5 razze in alluminio spazzolato e lucidato, diametro 700 mm.

BRACCIOLI:

- BR09 - Bracciolo fisso in nylon.

- B14 - regolabile in 4D von staffe in acciaio e pad in poliuretano

- BR67 - fisso in alluminio spazzolato e lucidato.

ATTENZIONE: L'immagine presente in questa scheda è da ritenersi indicativa

CONFORMITA' DEL PRODOTTO: -Conforme UNI EN 1335 par 1-2 di tipo A-B

Seipo s.r.l.
Ufficio Tecnico